


DATOS TÉCNICOS




1ROM1RE

Datos técnicos

- Carga: 1 W
- Fuente de alimentación auxiliar: de 180 a 240V $\pm$ 10% - Frecuencia 50 / 60 Hz
- Tiempo de precisión: $\pm$ 25 seg / mes; funcionamiento: $\pm$ 3 min
- Led de señalización: led verde = presencia de tensión
- Tiempo de respaldo: 150 mineral
- Temperatura: trabajo 0 ° C $\div$ + 50 °C / almacenamiento -25 ° C $\div$ + 70 °C
- Interruptor de funcionamiento manual: 3 posiciones: apagado - encendido - automático
- Movimiento: Cuarzo
- Intervalo de ajuste mínimo: 15 min
- Visualización del tiempo real
- Cables terminales / grado protección: 2x2,5 mm² / IP20
- Contacto de conmutación (plata / cadmio): un cambio, 16A - 250V (carga inductiva 2A)
- Dimensiones: 3 módulos
- Peso: 0,22 kg

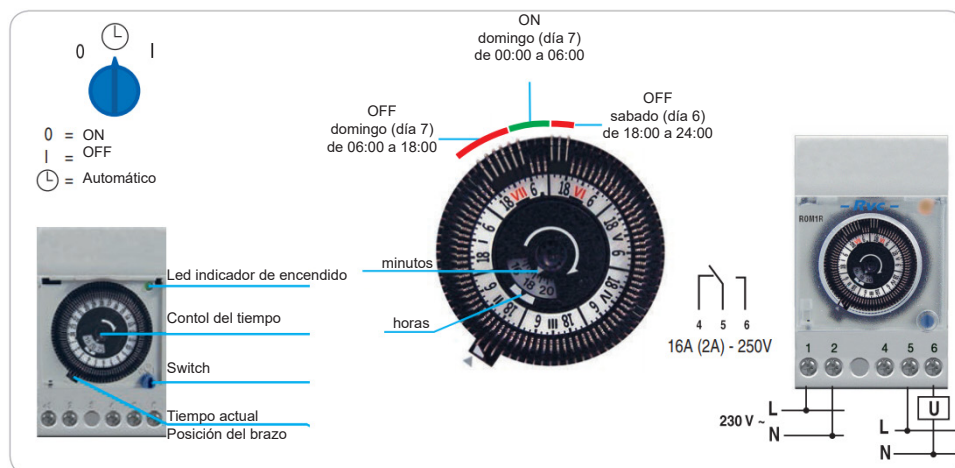

Dimensiones

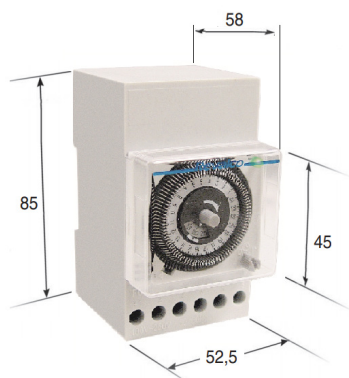

Referencias

INTERRUPTOR HORARIO MODULAR ELECTROMECAÁNICO		
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PACK
1ROM1RE	INTERRUPTOR HORARIO MODULARELECTROMECAÁNICO 3 MÓDULOS 230VAC RESERVA 150H	1/1