


INTERRUPTORES DE MANIOBRA RH1021 - RH1122



- RH1021 - RH1122

Construcción y características

- Conexión por tornillo.
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Incluye placa de indicación.
- Aprobaciones: CE.
- Tensión de resistencia (V): CA200.
- Tensión Nominal (V): 250.
- Tolerancia de capacitancia $\leq 1.5 \text{ m}\Omega$
- Temperatura ambiente: $-25 \sim 80$ Vibración: 10 a 55 Hz, 1.5 mm vibración doble
- Humedad: $\leq 80\% \text{ R.}$
- Vida mecánica: ≤ 50000 .
- Vida eléctrica: ≤ 10000 .
- Rigidez dieléctrica (min): 1.000 V RMS

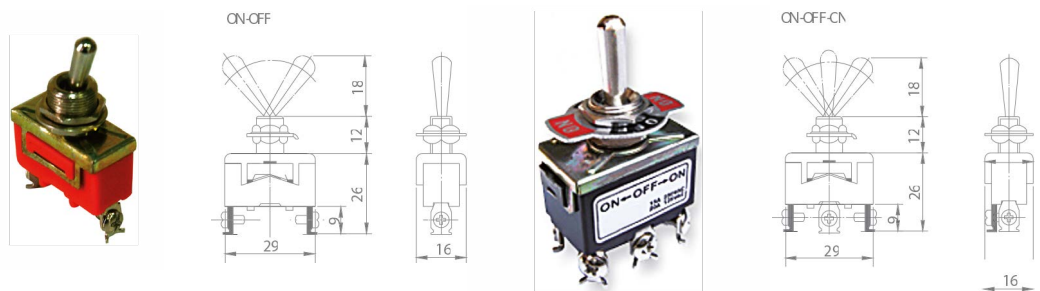

Especificaciones técnicas

Función	Tensión (V)	Int. (A)	Referencia
ON-OFF	250	10	RH1021
ON-OFF-ON	250	10	RH1122