

Relé miniatura - Con indicación luminosa, bloqueo mecánico y prueba



- RH14FLS2ZDC24
- RH14FLS2ZAC230

Datos técnicos


- Buena respuesta de control
- Tamaño pequeño
- Indicador LED.
- Con botón de prueba bloqueable y ventana de inspección.
- Carga nominal: 2Z - 8A

Especificaciones

Contacto	Configuración de contactos	2Z
	Carga nominal	8A 250VAC/30VDC
	Vida útil eléctrica / mecánica	≥100000 veces / 10000000 veces
	Resistencia de contacto inicial	≤100mΩ (1A 6VDC)
	Material de contacto	AgSnO ₂ AgNi
Características	Resistencia de aislamiento	≥500MΩ (500VDC)
	Resistencia dieléctrica	Entre contactos abiertos≥1000VAC/1min
		Entre polos≥1500VAC/1min
		Entre contactos y bobina≥400VAC/1min
	Tiempo de operación	≤15ms/15ms
Bobina	Tipo de Terminal	
	Potencia de funcionamiento	0.53W/0.9 VA

Nº de Contactos	Intensidad	Tensión	Referencia	Base Compatible	Pack
2 NOC	8A	24V DC	RH14FLS2ZDC24	RHARHF08AE	1/1
		230 V AC	RH14FLS2ZAC230		1/1

Dimensiones (mm)

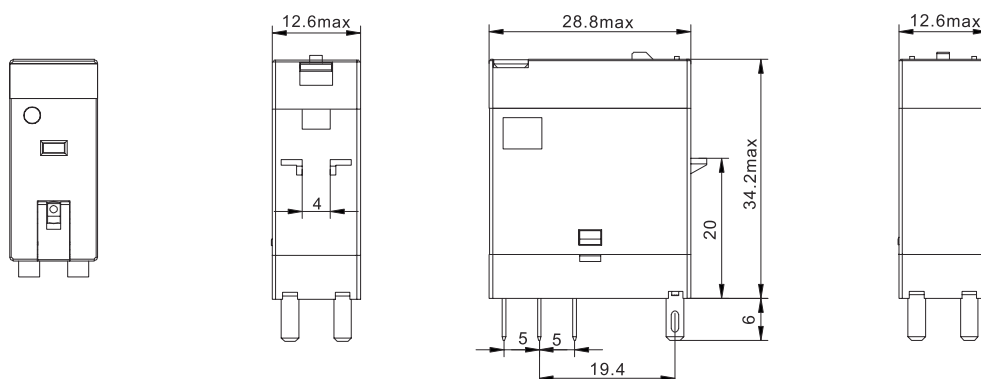

Esquema de cableado

