


RELÉ DE NIVEL DE LÍQUIDOS CONDUCTORES



Código de pedido	RHPM61FGR	RH61FG
Capacidad de contacto	5A (230VAC)	
Sensibilidad	General	
Nº de depósitos (pozo)	1	2
Señalización de estado	2 LED	
Tensión Auxiliar	230 VAC	
Tensión del secundario	8V AC	
Resistencia de Trabajo	4kΩ	
Resistencia de arranque	8kΩ	
Resistencia de aislamiento	100MΩ	
Rigidez dieléctrica	1500VAC en 1 min	2000VAC en 1m
Tiempo de respuesta	parada: 8msec, arranque: 160msec	
Longitud máxima del cable	1km	
Nº maniobras eléctricas	5x106	
Nº maniobras mecánicas	105	
Temperatura de trabajo	-10°~+55°C	
Dimensiones (mm)	50x40x58	79x84x127
Base de relé	90.22	-

Esquema para 3 sondas

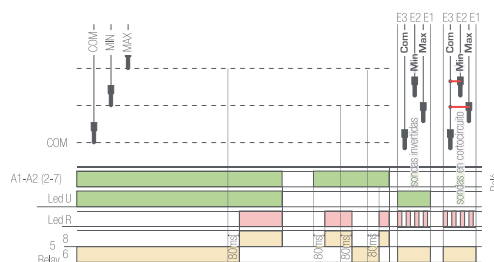

Esquema para 2 sondas



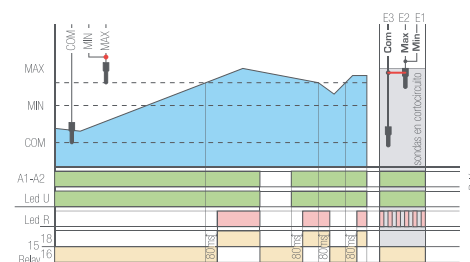


Diagrama de conexión y cuadro de distribución RHPM61FGR

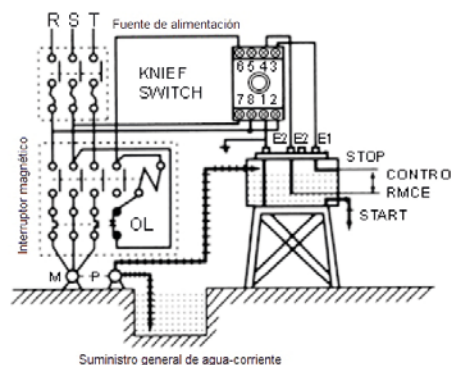

Suministro general de agua-corriente

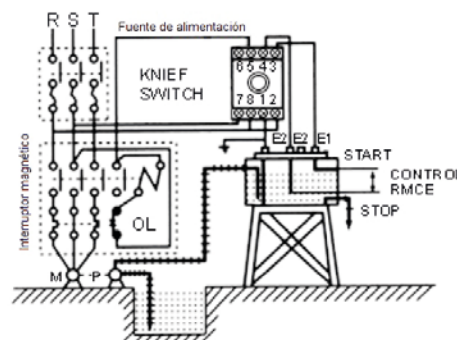

Drenaje general en funcionamiento

— RELÉ DE NIVEL DE LÍQUIDOS CONDUCTORES —

Dimensiones

