DATOS TÉCNICOS



RV32IR162P

Construcción y características

El telerruptor es un interruptor que se acciona mediante impulsos eléctricos. Consta de una bobina y un contacto. Cuando le llega corriente a la bobina ésta cambia de posición el contacto eléctrico (si estaba abierto, se cierra y viceversa). Cuando le deja de llegar corriente a la bobina, el contacto permanece en su misma posición, y no vuelve a su estado anterior; por eso, **para su mando y control se suelen usar pulsadores.**
La aplicación óptima de los TELERRUPTORES es la de controlar el apagado / encendido de un grupo de varias lámparas o puntos de luz (más de 3).

Datos técnicos

- Modelo: RV32IR162P
- Nº Polos: 2P
- [In] Corriente nominal: 16 A
- Tipo de red: AC
- [Uc] tensión de circuito de control
  - 230...250 V CA 50/60 Hz
  - 110 V DC
- Frecuencia: 50/60 Hz
- [Ue] Tensión nominal de empleo
  - 250 V AC 50/60 Hz
- Tipo de control
  - Desconexión de bobina
- Tipo de señal de control: Impulso
- Duración mínima del impulso: 50 ms...1 s
- Tipo de control: remoto
- Pulsador de paro luminoso 3 mA
- Señalizaciones en local
- Indicación de encendido/apagado
- Tipo de montaje: Fijo
- Soporte de montaje: Carril DIN
- Dimensiones en mm:
  - altura 84 / anchura 18 / profundidad 60

Dimensiones en mm

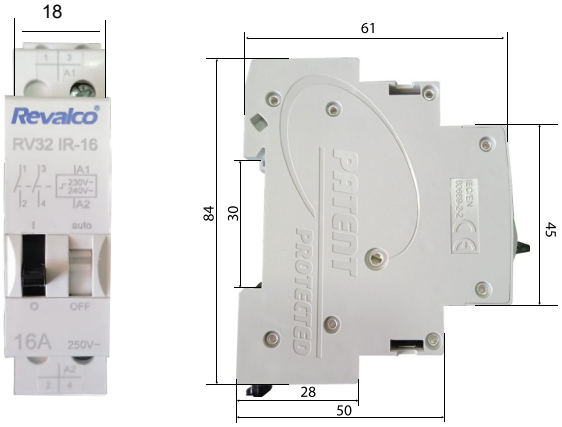


Diagrama de conexión

