

— Base Relé - Circuito Impreso DIN 35 mm —




Especificaciones

Carga Nominal	Corriente/Tensión	A/VAC	16/300	10/300
Resistencia Dieléctrica	Bobinas y Contactos	V/S	4000	
	Entre Contactos	V/S	2500	
Tamaño del Cable		AWG/mm2	20-14/0.5-2.5	
Par de Apriete		Nm	0.8	
Protección Contra la Entrada de Terminales			IP20	

Accesorios Compatibles

Conector	Clip	Módulo	Carril DIN
RH14FLS2ZDC24	B-25S (Preconfigurado)	/	
RH14FLS2ZDC230			

Dimensiones (mm)

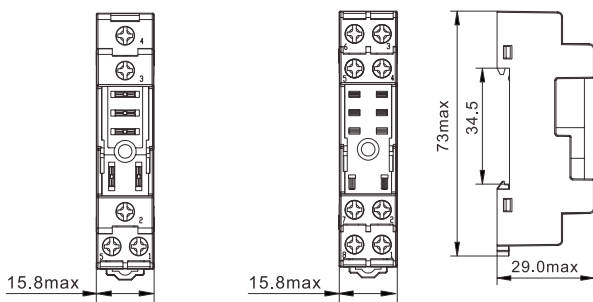

Diagramas de Conexión

