




REPARTIDORES DE FASE 2 y 4 POLOS - RHBBVC

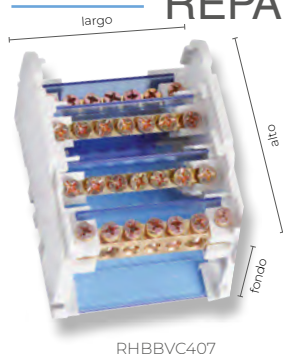

RHBBVC407

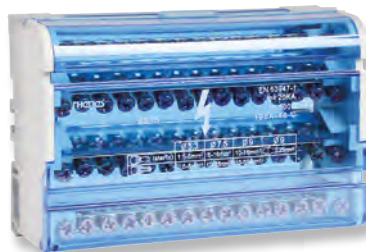

RHBBVC415

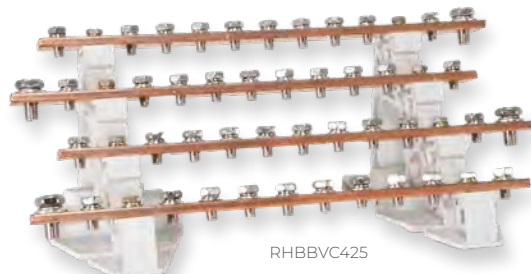

RHBBVC425



- Aislado en frontal y parte posterior, con tapa aislante
- Material autoextinguible
- Montaje carril DIN o fondo de armario
- Protección de aislamiento por fase
- Tensión de aislamiento: 690 V
- Tensión de servicio: 1000 V AC/DC
- Norma internacional IEC60947-1

Características técnicas							
Nº de polos	Intensidad nominal (A)	Capacidad del repartidor por fase	Sección conductor con terminal (mm ²)	Sección conductor sin terminal (mm ²)	Dimensiones (largo-alto-fondo)	Módulos	Referencia
2	125	5 x Ø5.3mm	1.5~6	2.5~6	65 x 42 x 50	4	RHBBVC207
		2 x Ø7.5mm	6~10	10~25			
	125	7 x Ø5.3mm	1.5~6	2.5~6	100 x 42 x 50	6	RHBBVC211
		2 x Ø7.5mm	6~10	10~25			
		2 x Ø9mm	10~16	10~35			
	125	11 x Ø5.3mm	1.5~6	2.5~6	135 x 42 x 50	8	RHBBVC215
		2 x Ø7.5mm	6~10	10~25			
		2 x Ø9mm	10~16	10~35			
4	125	5 x Ø5.3mm	1.5~6	2.5~6	65 x 85 x 50	4	RHBBVC407
		2 x Ø7.5mm	6~10	10~25			
	125	7 x Ø5.3mm	1.5~6	2.5~6	100 x 85 x 50	6	RHBBVC411
		2 x Ø7.5mm	6~10	10~25			
		2 x Ø9mm	10~16	10~35			
	125	11 x Ø5.3mm	1.5~6	2.5~6	135 x 85 x 50	8	RHBBVC415
		2 x Ø7.5mm	6~10	10~25			
		2 x Ø9mm	10~16	10~35			
		2 x Ø9mm	10~16	10~35			
	160	8 x Ø7.5mm	6~10	10~25	180 x 138 x 73	10	RHBBVC413
		4 x Ø9mm	10~16	10~35			
		1 x Ø12mm	10~35	10~50			
Nº de polos	Intensidad nominal (A)	Capacidad del repartidor por fase	Sección conductor con terminal (mm ²)	Sección conductor sin terminal (mm ²)	Dimensiones (largo-alto-fondo)	Módulos	Referencia
4	250	10 x Ø5.3mm	1.5~6	2.5~6	280 X 190 X 115	16	RHBBVC425
		1 x Ø7.5mm	6~10	10~25			