

Accesorios de control - Reloj de escalera

Características técnicas

Utilizado en el circuito de control de la lámpara de escalera, otorga un tiempo predeterminado para retrasar el encendido / apagado del circuito.

Microcontroladores incorporados, precisión de repetición <0.2%.

Ajuste del botón de mando / dial, el indicador LED muestra el estado de trabajo. Con ON, OFF.

Auto tres modos de funcionamiento, montaje en carril DIN.

Especificaciones técnicas

Capacidad de contacto	16A (220 VAC)
Nº máximo de lámparas neón	50 pcs, max
Corriente lámparas neón	50 mA, max
Nº de maniobras eléctricas	100.000
Nº de maniobras mecánicas	1.000.000
Altitud	<2000m
Grado de Protección	IP20
Clase de polución	III
Condiciones ambientales de instalación	<+ 50% (40°C) (No condensación)




RHRT1SC

Tipo de Carga


Lámpara incandescente	2000W (max)
Lámpara halógena 230V	2000W (max)
Transformador (nú. Mag)	1600W (max)
Transformador (electrónico)	1600W (max)
Lámpara fluorescente (parallel capacitor)	112µf 100W (max)
Lámpara fluorescente (parallel capacitor)	3000W (max)
Lámpara bajo consumo	400W (max)

Descripción	Tensión Nominal	Contacto	Tiempo de selección	Referencia	Pack
Reloj de escalera	220 VAC	1 NO	0 ~ 20 m	RHRT1SC	1/1

Diagrama de cableado

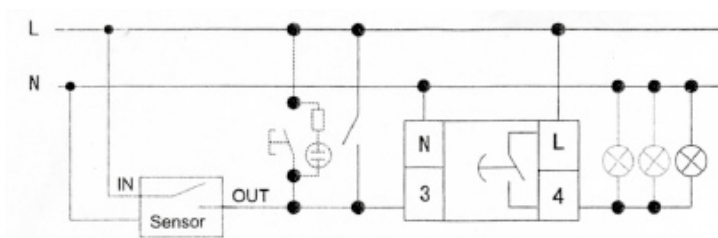

Diagramas de Funciones

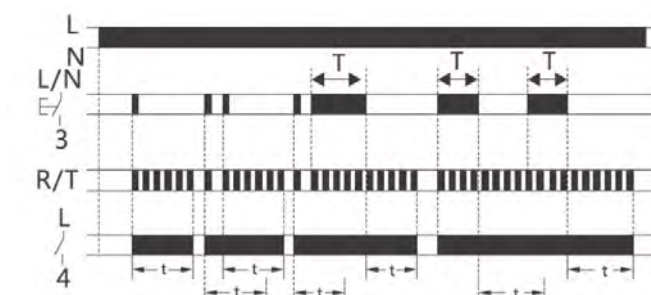


Señal en relé activado, y retraso en el inicio, hasta relé según la última señal de disparo.

T: Hora de encender el interruptor de pared o el sensor, > 0.2.s


t: conjunto de retardo.

Ejemplos de Aplicación

3 hilos

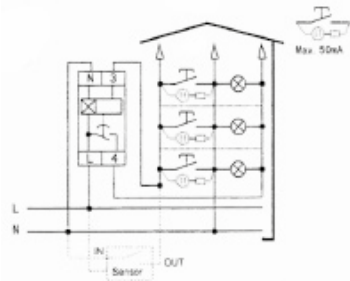

4 hilos

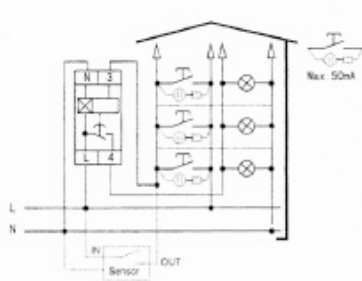

Dimensiones en (mm)

