

INTERRUPTORES SECCIONADORES - PARO DE EMERGENCIA



Características


- Adecuado para muchas funciones diferentes de conmutación y control, como ON / OFF, Manual / Auto y cambio.
- Adecuado para interruptores principales, de mantenimiento y de parada de emergencia.
- Está disponible en sus propios armarios o para montar en armarios de control

Instrucciones de código de tipo

RHD11	3	D	25
Código de Serie			
	Polos	Tipo de montaje	Corriente térmica nominal

Tipos	RHD11-25	RHD11-32	RHD11-40	RHD11-63	RHD11-80	RHD11-100
Normas	IEC60947-3					
Aprobación	CE					
Corriente nominal ininterrumpida Iu (A)	25	32	40	63	80	100
Corriente térmica nominal Ith (A)	25	32	40	63	80	100
Tensión de servicio nominal Ue (V)	240/440					
Tensión de aislamiento nominal Ui (V)	660					
Tensión nominal soportada por impulso Uimp (kA)	4	4	4	6	6	6
Frecuencia nominal (Hz)	50/60					
Número de polos	3,4,3+N,3+N+E,6					
Corriente de funcionamiento nominal en la categoría AC-21A 280 / 440V (A)	25	32	40	63	80	100
Potencia operativa nominal en la categoría AC-3 380 / 440V (kw)	5.5	7.5	11	12.5	22	30
Potencia operativa nominal en la categoría AC-3 220 / 240V (kw)	3	4	7,5	11	15	18.5
En la categoría AC-23A 380 / 440V (kw)	7,5	11	15	22	30	73
Tipo de mango	Asa con candado					
Grado de protección	IP65					
Temperatura del aire ambiente (°C)	-5 a + 40, máx. 95% de humedad					
Temperatura de almacenamiento (°C)	-40 ~ +75					
Altitud máxima de operación (metros)	2000					


Dimensiones montaje en panel

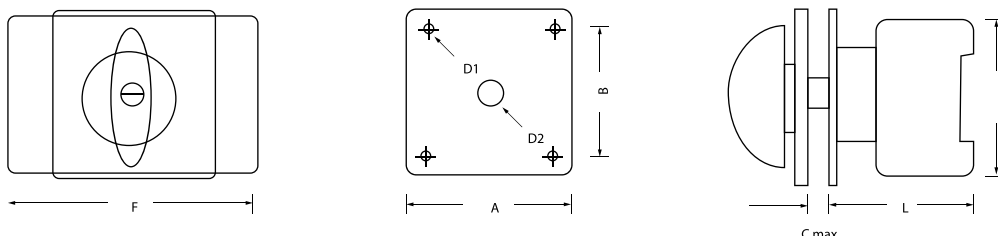

Tipo	Montaje	Polos	A	B	Cmax	D1	D2	F	H	L
RHD1125 y 32	Panel	3	64	48	4	4	22	42	54	62
		4	64	48	4	4	22	56	54	62
RHD1140 y 63	Panel	3	64	48	4	4	22	50	64	67
		4	64	48	4	4	22	66	64	67
RHD11100	Panel	3	64	48	4	5,5	22	70	80	82
		4	64	48	4	7,5	22	92	80	82

INTERRUPTORES SECCIONADORES - PARO DE EMERGENCIA

Dimensiones montaje fondo de armario con mando en puerta

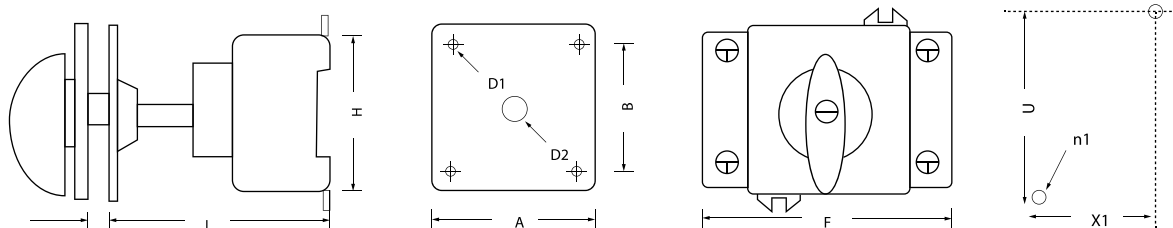

Tipo	Montaje	Polos	A	B	D1	D2	F	H	L min	L max	X1	U
RHD1125 y 32	Fondo armario	3	64	48	4	22	56	42	106	176	22	60
		4	64	48	4	22	56	54	106	176	22	60
RHD1140 y 63	Fondo armario	3	64	48	4	22	50	64	123	193	25	70
		4	64	48	4	22	66	64	123	193	25	70
RHD11100	Fondo armario	3	64	48	5,5	22	70	80	126	198	25	90
		4	64	48	7,5	22	92	80	126	198	25	90

Series RHD-11

- Norma internacional IEC60947-3
- Tensión de servicio: 690VAC.
- Tensión de aislamiento: 690VAC.
- Grado de Protección: IP20.
- Bloqueo opcional por candado.

Aplicaciones

- Arranque y parada de motores.
- Servicio de maquinaria.
- Servicio de líneas.



Descripción	Función	Nº de polos	Intensidad AC-21A (A)	Potencia AC3/400V (kW)	Referencia	Pack
Montaje en panel Posición 0-1	ON-OFF	3	25	5,5	RHD113D25	1/100
		4			RHD114D25	1/100
		3	32	7,5	RHD113D32	1/100
		4			RHD114D32	1/50
		3	40	11	RHD113D40	1/100
		4			RHD114D40	1/50
		3	63	22	RHD113D63	1/50
		4			RHD114D63	1/50
		3	100	30	RHD113D100	1/1
		4			RHD114D100	1/1



Descripción	Función	Nº de polos	Intensidad AC-21A (A)	Potencia AC3/400V (kW)	Referencia	Pack
Fondo de armario con mando en puerta Posición 0-1	ON-OFF	3	25	5,5	RHD113R25	1/1
		4			RHD114R25	1/1
		3	32	7,5	RHD113R32	1/1
		4			RHD114R32	1/1
		3	40	11	RHD113R40	1/1
		4			RHD114R40	1/1
		3	63	22	RHD113R63	1/1
		4			RHD114R63	1/1
		3	100	30	RHD113R100	1/1
		4			RHD114R100	1/1