


TEMPORIZADOR MULTIFUNCIÓN ELECTRÓNICO RHEVRT2M3



RHEVRT2M3

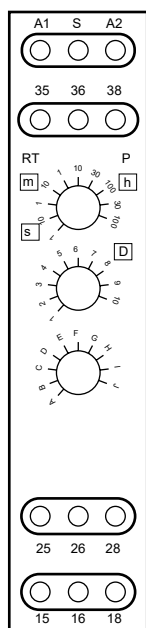

RHEVRT2M3

Funciones y aplicaciones

Temporizador multifunción electrónico modular con 10 modos de control diferentes para diferentes sistemas de control eléctrico, de acuerdo a un modo y tiempo predeterminados, enciende o apaga automáticamente el circuito. Microcontroladores integrados, amplio rango de retardo 0,1 s ~ 100 días, precisión de repetición del 0,2%.

Ajuste mediante perilla, indicador LED que muestra el estado de funcionamiento.

Con 10 modos de control diferentes, variedad de voltajes nominales opcionales. Montaje en carril DIN.

Descripción	Dimensiones mm (ancho-alto-fondo)	Referencia
Temporizador multifunción electrónico modular 10 funciones	18 x 90,5 x 65,5	RHEVRT2M3

Construcción y Características

- Tamaño compacto - 1 módulo - 17,5 mm
- 3 Relés conmutados NOC de salida.
- Montaje rail DIN EN50.022.
- Rango de tiempo 0.1 sec - 100 días.
- 10 funciones seleccionables.
- Tensión auxiliar 24-110VDC/24-240VAC.
- Aplicación: automatización y control.

Datos técnicos

Entrada

- Tensión auxiliar DC: 24~110 VDC.
- Tensión auxiliar AC: 24-240 VAC.
- Frecuencia: 50/60Hz.
- Indicación de alimentación: Led Verde P.

Relé de Salida

- Rango: 5A 240VAC / 24VDC.
- Indicación de salida: Led rojo RT.
- Piloto R/T Parpadea cuando está contando tiempo para activarlo.

Datos técnicos

Selector rotativo de tiempo: 0.1s-100 días.

Precisión de repetición: 0,2 valor seleccionado.

Grado de protección IP20.

Tensión nominal de alimentación de control	D 24V, AC110V, AC/DC 24V ~ 240V 50/60Hz
Consumo de energía nominal	AC: ≤1.5VA DC: <1W
Rango de retardo	0.1~100D
Precisión de configuración	≤5%
Precisión de repetición	≤0.2%
Repetir intervalo de encendido	≤200ms
Vida eléctrica	10 ⁵
Vida mecánica	10 ⁶
Altitud	≤2000m
Capacidad de configuración de contactos (A)	1 C/O, 2 C/O 16A, 1C/O + 1 instant C/O, 3C/O 8A
Clase IP	IP20
Clase de contaminación	III
Categoría de uso	AC-15
Capacidad de contacto	Ue-Ie AC240V/1.5A, AC380V/0.95A
Capacidad de contacto	1 C/O, 2C/O, 1C/O + 1 instant C/O, 3C/O
Normas	IEC/EN60715

Dimensiones (mm)

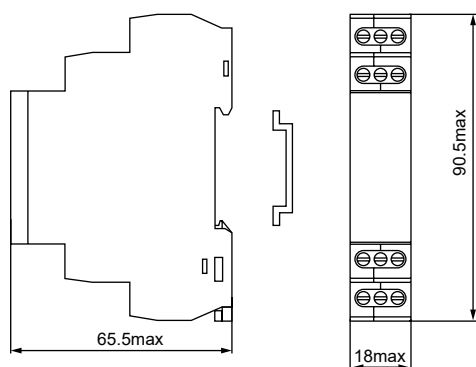


Diagrama de cableado

