

— Relé Temporizado Extraíble RHH3BA —



RHHH3BA8A220-RHH3BA8D24



RHHH3BA8A220-RHH3BA8D24

El temporizador analógico multirango de la serie RHH3BA es un temporizador de tiempo limitado. Ofrece una variedad de rangos de ajuste de tiempo y voltajes, y se utiliza principalmente para el control de equipos.

Datos técnicos

- Temporizador analógico multirango.
- Rango de ajuste de tiempo de 0.5s to 100 h.
- Maneja una amplia gama de aplicaciones a través de 8 modos de funcionamiento.
- 2 Modos seleccionables mediante interruptor deslizante: Modo A (2C) para contactos de salida DPDT con limitación de tiempo y modo B (1A1C) para contactos de salida SPDT instantáneos y con limitación de tiempo.
- Pantalla grande con dígitos claros y visibilidad de puntos decimales.
- LED indicador muestra el estado relé de salida.


Nº de Contactos	Intervalos de tiempo	Corriente Alterna		Corriente Continua		Base Compatible
		Tensión	Referencia	Tensión	Referencia	
2 NOC	0,5 segundos 100 horas	220 VAC	RHHH3BA8A220	24VDC	RHH3BA8D24	RHPF83AE

Datos técnicos


Indicador de funcionamiento	Parpadeo de funcionamiento de tiempo	
Calificación de contacto	250VAC 5A (carga resistiva)	
Vida	Mecánica	5x107 veces
	Eléctrica	1x105 veces
Precisión	Error de repetibilidad $\pm 1.0\%$ max Error de Ajuste $\pm 10.0\%$ max Error de Tensión $\pm 1.0\%$ max Error de temperatura $\pm 2.0\%$ max	
Tiempo de reinicio	Max 0.5 segundos	
Resistencia de aislamiento	1000M Ω (DC 500V)min	
Clase de Protección	1500VAC	
Temperatura ambiente permitida	-10 a +50 °C (sin congelación)	
Consumo de energía	100-240VAC:1VA; 12VDC,24-240VDC:1.5W	

Diagrama de cableado y gráfico de temporización.

2C

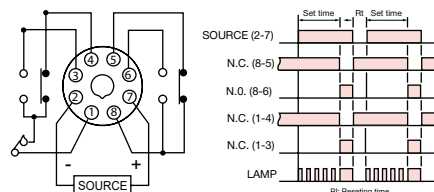

1A1C

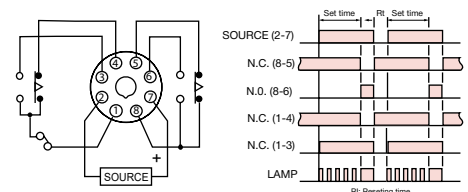

Medidas

