


INTERRUPTORES DE LEVAS - RHLW28



Aplicaciones y funciones

- Adecuado para muchas funciones diferentes de conmutación y control, tales como encendido / apagado, manual / automático y cambio.
- Adecuado para el mantenimiento y los interruptores de parada de emergencia.
- Estar disponibles en sus propios armarios o para montar en armarios de control.

Instrucciones de código de tipo

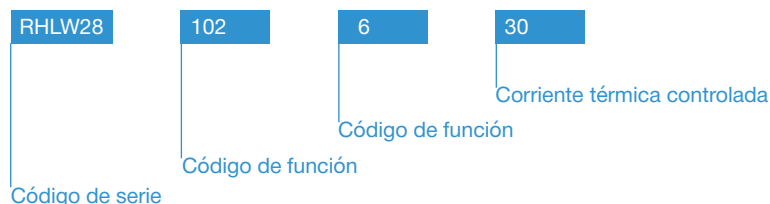


Especificaciones técnicas

Tipos	RHLW28-20	RHLW28-25	RHLW28-32	RHLW28-63	RHLW28-125	RHLW28-160
Normas	IEC60947-3					
Aprobación	CE					
Corriente nominal ininterrumpida Iu (A)	20	25	32	63	125	160
Corriente térmica nominal Ith (A)	20	25	32	63	125	160
Tensión de servicio nominal Ue (V)	240/440					
Tensión de aislamiento nominal Ui (V)	660					
Tensión nominal soportada por impulso Uimp (kV)	4	4	4	6	6	6
Frecuencia nominal (Hz)	50/60					
Número de Polos	1,2,3,4					
Corriente de funcionamiento nominal en la categoría AC-23A 380 / 440V (A)	20	25	32	63	125	160
En la categoría AC-23A 380 / 440V (A)	15	22	30	57	100	115
Potencia operativa nominal						
En la categoría AC-3 380 / 440V (kw)	5.5	7.5	11	18.5	22	33
En la categoría AC-4 380 / 440V (kw)	1.5	3	5.5	7.5	12	15
En la categoría AC-23A 380 / 441V (kw)	7.5	11	15	30	45	57
Tipo de mango	empuñadura de pulgar negro y placa frontal de color gris claro, asa con candado					
Grado de protección	IP20					
Temperatura del aire ambiente (°C)	-5 A + 40, máx. 95% de humedad					
Temperatura de almacenamiento (°C)	-40~±75					
Altitud máxima de operación (metros)	2000					


INTERRUPTORES DE LEVAS - RHLW28

Características


- Norma internacional IEC60947-3
- Tensión asignada: 240/440V AC - 50/60Hz
- Tensión de aislamiento Ui: 660V AC.
- Grado de protección IP20.
- Ángulo de paso: 45°.
- Montaje empotrado en panel.

Descripción	Nº de posiciones	Nº de polos	Intensidad AC-21A (A)	Potencia AC3/400V (kW)	Referencia	Pack
	2 Posiciones 0 - 1	3	25	7,5	RHLW281263025	1/4
			32	11	RHLW281263032	1/4
			63	18,5	RHLW281263063	1/4
		4	25	7,5	RHLW281264025	1/4
			32	11	RHLW281264032	1/4
			63	18,5	RHLW281264063	1/4
	3 Posiciones 1 - 0 - 2	3	25	7,5	RHLW2810263025	1/4
			32	11	RHLW2810263032	1/4
			63	18,5	RHLW2810263063	1/4
		4	25	7,5	RHLW2810264025	1/4
			32	11	RHLW2810264032	1/4
			63	18,5	RHLW2810264063	1/4


Esquema de conexión




3 Polos / Posición 0-1



4 Polos / 0-1



3 Polos / Posición 1-0-2



4 Polos / 1-0-2