


DATOS TÉCNICOS

Datos técnicos

- Material de aislamiento: PA66/ PC o PPO
- Material del conductor: estañado de cobre rojo
- Tensión nominal: 1500 V DC PPO/ 1000 V DC PC
- Corriente nominal: 30A
- Resistencia de contacto: $\leq 0.5\text{m}\Omega$
- Nivel de seguridad: Clase II
- Resistencia a la tracción: 100N
- Rango de temperatura: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- Área de sección del cable: $1 \times 2.5 \sim 6 \text{ mm}^2$
- Grado de protección: IP68
- Clasificación de inflamabilidad: UL94-V0

Dimensiones

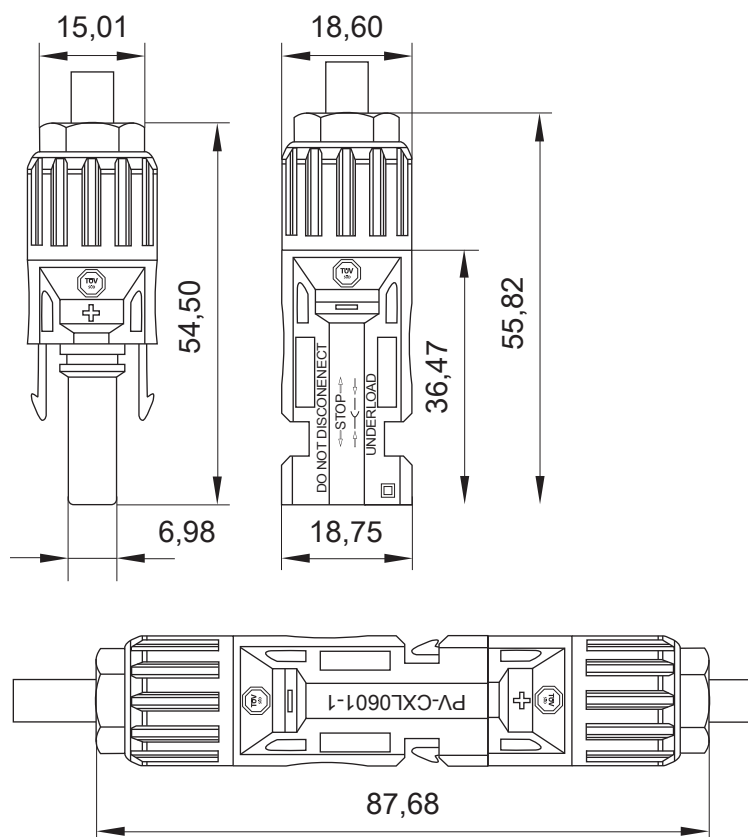

RHMC406011MALE

RHMC406011FEMALE