

DATOS TÉCNICOS



RV302H163



RV302H232



RV302H363



RV302H463

Construcción y características

- Capaz de conmutar circuito eléctrico con carga.
- Adaptable al dispositivo de candado.
- Indicación de posición de contacto.
- Capaz de liberar rápidamente la operación de energía almacenada.
- Destacado de alta capacidad de fabricación y rotura.
- Alta capacidad de resistencia a la corriente de cortocircuito.
- Utilizado como interruptor principal para la instalación doméstica y similar.

Datos técnicos

- Modelo: RV302H
- Poder de corte: 630~1000A IEC/EN60947-3
- N° Polos: 1P, 2P, 3P, 4P
- Corriente nominal (A): 32, 63, 100, 125
- Voltaje nominal: 240/415V AC
- Frecuencia nominal: 50 / 60Hz
- Corriente soportada clasificada: 2KA 1seg
- Resistencia electromecánica: 10000 ciclos
- Tensión nominal soportada de impulso: 10KA
- Indicación de posición de contacto
- Dimensiones: 1 módulo por polo (18mm)
- Permite empleo de peines de conexión tipo pin
- Capacidad de conexión:
 - Conductor flexible 35mm²
- Instalación:
 - En carril simétrico DIN 35,5mm
 - Montaje en panel
 - Altura de conexión del terminal: 19mm


Referencias

INTERRUPTORES DE MANIOBRA RV302H Desde 32A-125A IEC/EN60947-3

N° Polos	INT (A)	REFERENCIA	PACK
1P	32	RV302H132	12/120
	63	RV302H163	
	100	RV302H1100	
	125	RV302H1125	
2P	32	RV302H232	6/60
	63	RV302H263	
	100	RV302H2100	
	125	RV302H2125	
3P	32	RV302H332	4/40
	63	RV302H363	
	100	RV302H3100	
	125	RV302H3125	
4P	32	RV302H432	3/30
	63	RV302H463	
	100	RV302H4100	
	125	RV302H4125	

DATOS TÉCNICOS

Diagrama de cableado

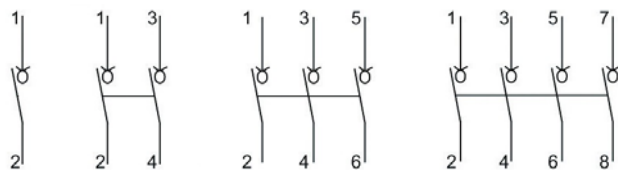

Dimensiones generales y de instalación

