

DATOS TÉCNICOS



RV30ACCF3

Contacto auxiliar 1NOC


- Capacidad de contacto
 - AC: $U_n = 415V$ $I_n = 3A$
 - $U_n = 240V$ $I_n = 6A$
 - DC: $U_n = 125V$ $I_n = 1A$
 - $U_n = 48V$ $I_n = 2A$
 - $U_n = 24V$ $I_n = 6A$
- Fuerza dieléctrica: 2kV / 1min
- Resistencia electromecánica: ≥ 5000
- Montado en el lado izquierdo del MCB JVM16-63, que indica el estado "ON", "OFF" del MCB combinado.
- Altura de conexión del terminal: H1 = 31mm H2 = 16mm H3 = 1.3mm



RV30ACCS3

Contacto de alarma


- Voltaje de aislamiento nominal (U_i): 500 V
- Voltaje de potencia nominal (nosotros): AC 400,230,125V
- Rango de operación voltaje: 70 ~ 100% U_s
- Capacidad de contacto:
 - AC: 3A / 400V
 - AC: 6A / 230V
 - AC: 9A / 125V
- Fuerza dieléctrica: 2kV / 1min
- Resistencia electromecánica: ≥ 4000
- Se usa para conectar el contacto auxiliar de ON /OFF, funciona como indicador de ON /OFF del interruptor en caso de fallo (disparo)

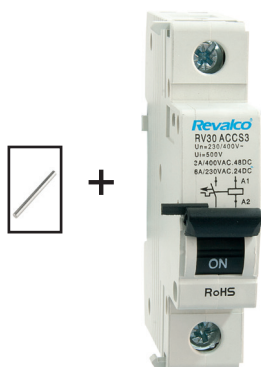


RV30ACCS3

Bobina de emisión


- Modelo: RV30ACCS3B (Situación derecha)
- Modelo: RV30ACCS3C (Situación derecha)
- Modelo: RV30ACCS3A (Situación derecha)
- Modelo: RV30ACCS32X (Situación izquierda)
- Voltaje de aislamiento nominal (U_i): 500 V
- Voltaje de potencia nominal: CA 400, 230, 24V
- Rango de operación voltaje: 70 ~ 100% U_s
- Capacidad de contacto:
 - AC: 9A / 24V = RV30ACCS3A
 - AC: 6A / 230V = RV30ACCS3B
 - AC: 3A / 400V = RV30ACCS3C
 - AC: 3A / 400V ; AC: 6A / 230V = RV30ACCS32X
- Fuerza dieléctrica: 2kV / 1min
- Resistencia electromecánica: ≥ 4000
- Montado en el lado derecho del interruptor automático, utilizado para disparar el interruptor automático combinado mediante un dispositivo de control remoto.
- Altura de conexión del terminal: 19 mm
- Incluye un eje para la conexión

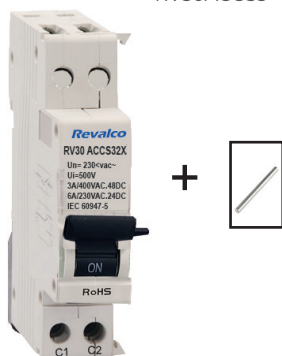

RV30ACCS32X

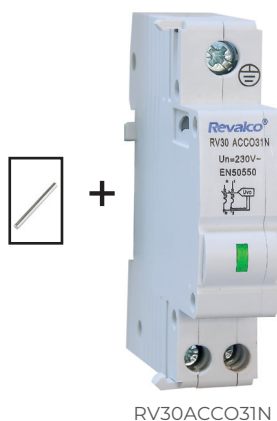

RV30ACCO31N

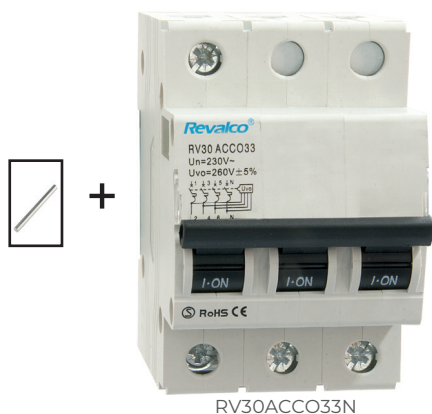

RV30ACCO33N



RV30ACCOS31N



RV30ACCU3X

Protector sobretensiones permanentes monofásico / trifásico

- Modelo: RV30ACCO31N (monofásico) con led verde encendido y T.T.
- Modelo: RV30ACCO33N (trifásico)
- Tensión nominal monofásica (Ue): AC 230 V
- Protector sobretensiones permanente monofásico: clase Tipo II
- Tensión nominal trifásica (Ue): AC 400 V
- Voltaje de aislamiento nominal (Ui): 500 V
- Rango de disparo por sobretensión: 280V ± 5%
- Resistencia electromecánica: ≥4000
- Montado en el lado derecho del interruptor, active el dispositivo combinado para que se dispare en caso de sobretensión, evite efectivamente que el dispositivo cierre la operación bajo una condición de voltaje de alimentación anormal
- Incluye un eje para la conexión

Protector sobretensiones permanentes y transitorias monofásico

- Modelo: RV30ACCOS31
- Tensión nominal monofásica (Ue): AC 230 V
- Protector sobretensiones permanente monofásico: clase Tipo II
- Tensión nominal trifásica (Ue): AC 400 V
- Voltaje de aislamiento nominal (Ui): 500 V
- Rango de disparo por sobretensión: 280V ± 5%
- Resistencia electromecánica: ≥4000
- Montado en el lado derecho del interruptor, active el dispositivo combinado para que se dispare en caso de sobretensión, evite efectivamente que el dispositivo cierre la operación bajo una condición de voltaje de alimentación anormal
- Incluye un eje para la conexión

Bobina de mínima

- Modelo: RV30ACCU3X
- Tensión nominal monofásica (Ue): AC 230 V
- Tamaño: 1 módulo (18 mm)
- Montaje: Situación izquierda