

DATOS TÉCNICOS



RV32M12025230


Construcción y características

Contactor modular con selector (2 Polos) abiertos, de 25A en categoría AC-1/AC-7A, la tensión de bobina del contactor es de 220-230 VAC. Dispone de palanca para bloqueo y accionamiento manual. La principal aplicación de contactores modulares es el control de cargas en el ambito domestico, permite el mando de sistemas domesticos, domoticos, calefacción, iluminación y climatización, tambien puede ser usado en aplicaciones industriales y de uso en general.


El mando de accionamiento dispone de 3 posiciones con las cuales podemos actuar manualmente sobre los contactos de salida del contacto.

Datos técnicos

- Corriente asignada contactor en AC1/AC7a: 25A.
- Corriente asignada contactor en AC3/AC7b: 8,5A.
- Numero de polos contactor: 2.
- Estado de los contactos: Normalmente abiertos NA.
- Tensión máxima contactor: 400Vac.
- Potencia máxima contactor en AC1/AC7a 230Vac: 5,3 Kw.
- Potencia máxima contactor en AC3/AC7b 230Vac: 1,3 Kw.
- Tensión de la bobina del contactor: 230Vac 50/60 Hz.
- Tamaño de anchura: 18mm.
- Instalación: carril DIN.
- Mando manual de accionamiento.

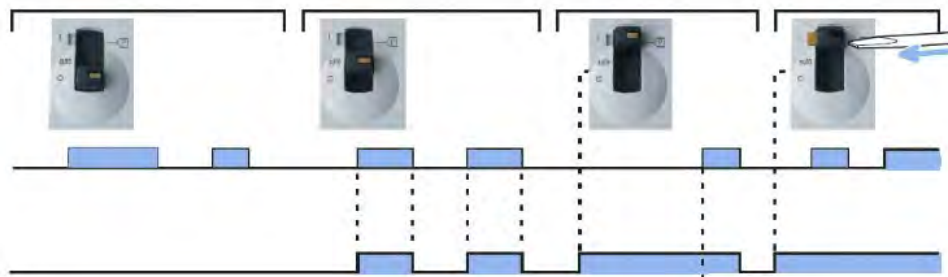

Dimensiones

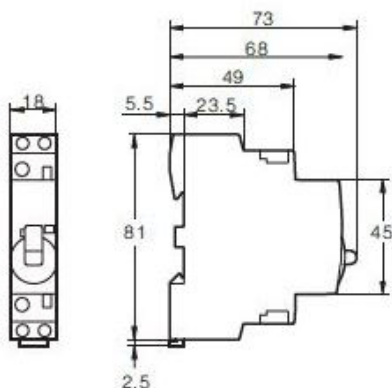

Referencias

CONTACTOR MODULAR RV32 CON SELECTOR						
Nº POLOS	MÓDULOS	INT (A)	TENSIÓN	TIPO CONTACTO	REFERENCIA	PACK
2	1 DIN	25A	230 VAC	2NO	RV32M12025230	12/120