DATOS TÉCNICOS



RV32W

Construcción y características

- El controlador de interruptor inteligente wifi coopera con la aplicación correspondiente para realizar las siguientes funciones:
  - Admite configuración inteligente para redes rápidas
  - Admite múltiples tipos de control: interruptor, temporizador, control de ciclo, etc.
  - Admite control local WLAN y control remoto.
  - Acceso a asistentes activados por voz convencionales como Tmall Genie, DuerOS, Xiao Ai, Alexa, Google, etc. La aplicación para compartir dispositivos inteligentes activados por voz y la función para compartir dispositivos con cuenta en la nube es compatible con sistemas Android e IOS.
- Aplicaciones:
  - Sistema de control del hogar.
  - Automatización de edificios.
  - Sistema de control industrial.
  - Equipos médicos y eléctricos.

Datos técnicos

- Modelo: RV32W
- Características WIFI:
  - Estandar IEEE 802.11b/g/n
  - Modo de trabajo: STA/AP/STA+AP
  - IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN60947-5-1
  - CE
- Grado de protección contra el agua: IP20
- Condiciones de trabajo de temperatura:
  - Límites de temperatura de funcionamiento: -35 ºC ~ +70ºC
  - Rango de temperatura de funcionamiento normal: -5ºC ~ +40ºC
  - La temperatura media de 24 horas no debe superar los +35ºC para uso más allá del rango de temperatura de funcionamiento normal.
- Altitud: no debe exceder 2000 metros sobre el nivel del mar.
- Condiciones atmosféricas:
  - La humedad relativa no debe exceder el 50% en el límite superior de temperatura de +70ºC. Se permite una humedad relativa más alta a una temperatura más baja, por ejemplo, 90% a +20ºC.
  Se debe tener especial precaución contra la condensación ocasional debido a variaciones de humedad.
- Condiciones de instalación:
  - El ángulo entre la superficie de instalación y la superficie vertical no debe exceder los ±5ºC.

Dimensiones generales (mm)


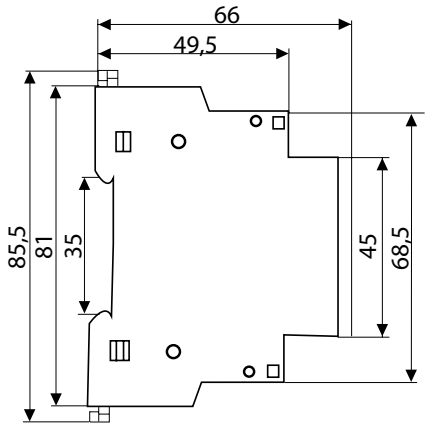


Diagrama de cableado

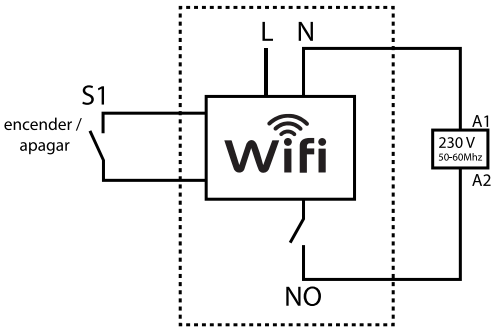

ACCESORIO CONTACTORES MODULARES RV32 WIFI						
Nº POLOS	MÓDULOS	INT (A)	TENSIÓN	PROTECCIÓN IP	REFERENCIA	PACK
2	1 DIN	2A	230 VAC	IP20	RV32W	1/1