

DATOS TÉCNICOS



RV35GL230

Construcción y características

La lámpara de señal modular es aplicable a circuitos con voltaje nominal de 230 V ~ 50 / 60 Hz de frecuencia para indicación visual y señalización.


- Baja duración del servicio, mínimo consumo de energía.
- Diseño compacto en tamaño modular
- Fácil instalación

Datos técnicos

RV35 lámpara de señal led

- Tensión nominal: 230V CA
- Frecuencia nominal: 50 / 60Hz
- Color: verde, rojo, blanco, amarillo y azul
- Terminal de conexión: terminal pilar con pinza
- Capacidad de conexión: conductor rígido 10mm²
- Instalación:
 - En carril simétrico DIN 35,5mm.
 - Montaje en panel
 - Altura de conexión del terminal : H = 19mm
- Potencia máxima: 0.6W
- Iluminación: LED
- Duración del servicio: 30.000 horas

Dimensiones

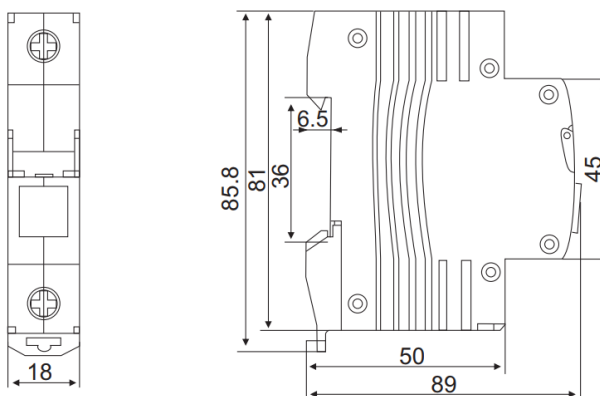

PILOTOS SEÑALIZACIÓN LED RV35			
COLOR	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PACK
	RV35GL24	PILOTO LED MODULAR VERDE 24V AC/DC	12/20
	RV35GL230	PILOTO LED MODULAR VERDE 230V AC/DC	
	RV35RL24	PILOTO LED MODULAR ROJO 24V AC/DC	
	RV35RL230	PILOTO LED MODULAR ROJO 230V AC/DC	
	RV35WL24	PILOTO LED MODULAR BLANCO 24V AC/DC	
	RV35WL230	PILOTO LED MODULAR BLANCO 230V AC/DC	
	RV35YL24	PILOTO LED MODULAR AMARILLO 24V AC/DC	
	RV35YL230	PILOTO LED MODULAR AMARILLO 230V AC/DC	
	RV35BL24	PILOTO LED MODULAR AZUL 24V AC/DC	
	RV35BL230	PILOTO LED MODULAR AZUL 230V AC/DC	