

DATOS TÉCNICOS



RV36R11

Construcción y características

Los pulsadores modulares son aplicables a circuitos con voltaje nominal de 230 V ~ 50 / 60 Hz de frecuencia para indicación visual y señalización.


- Baja duración del servicio, mínimo consumo de energía.
- Diseño compacto en tamaño modular.
- Fácil instalación.

Datos técnicos

RV36 Pulsadores sencillos

- Tensión nominal: 230V CA
- Frecuencia nominal: 50 / 60Hz
- Color: verde y rojo
- Capacidad de conexión: conductor rígido 10mm²
- Instalación:
 - En carril simétrico DIN 35,5mm
 - Montaje en panel
 - Altura de conexión del terminal : H = 19mm
- Potencia máxima: 1.2W
- Iluminación: bombilla de neón
- Duración del servicio: 15.000 horas

Dimensiones

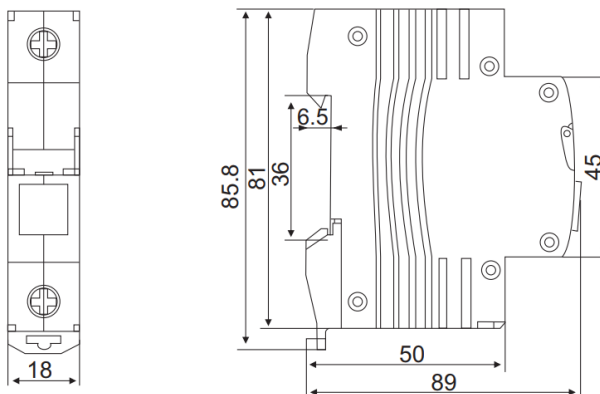

Referencias

PILOTOS SEÑALIZACIÓN LED RV36			
COLOR	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PACK
	RV36G11	PULSADOR MODULAR SENCILLO 1NO VERDE	12/20
	RV36R11	PULSADOR MODULAR SENCILLO 1NO ROJO	