

DATOS TÉCNICOS



RV383163



RV383263

Construcción y características

RV38 son los interruptores modulares de maniobra que cumplen con la normativa IEC60669-1. Proporciona las funciones de control del circuito para el encendido y apagado en el caso de las cargas, también se puede utilizar como aislador.

Datos técnicos

- Estándar: IEC60669-1
- Número de polos: 1P, 2P
- Posición móvil de la manija: 1-2
- Corriente nominal en: 25A, 32A, 40A, 63A
- Voltaje de operación nominal U_e : 230VAC / 400VAC
- Aislamiento nominal Voltaje U_i : 2000VAC
- Nivel de protección: IP20
- Tiempo de vida: 5000
- Dimensiones: 1 módulos por polo (18mm)
- Capacidad de Conexión: 10mm.

Dimensiones generales y de instalación (mm)


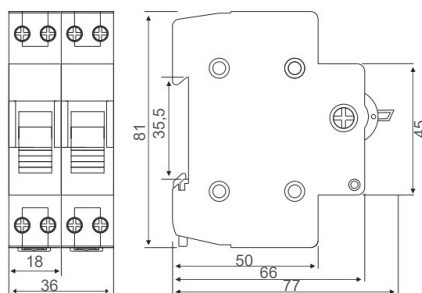


Diagrama de cableado

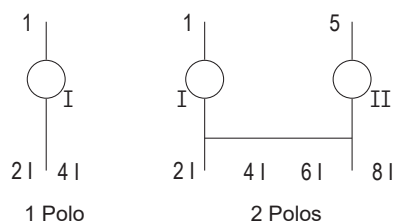

Referencias

CONMUTADOR DE MANIOBRA		
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PACK
RV383163	CONMUTADOR MANIOBRA 1 MODULO 1P POSICION 1-0-2	112/240
RV383263	CONMUTADOR MANIOBRA 2 MODULO 2P POSICION 1-0-2	6/120