

DATOS TÉCNICOS





RV40P31811240

Construcción y características

- Conexión por tornillos.
- Tensión de empleo: 690V DC.
- Normativa internacional IEC60947-4.
- Tensión de mando 24 VDC.
- Otras tensiones bajo demanda.




Diagrama de cableado

RV40P-9~22


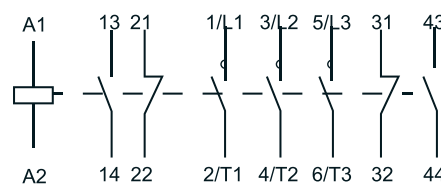
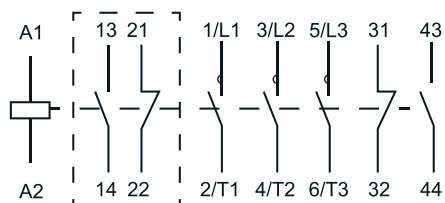


Dimensiones

RV40P-9 / RV40P-12 / RV40P-18

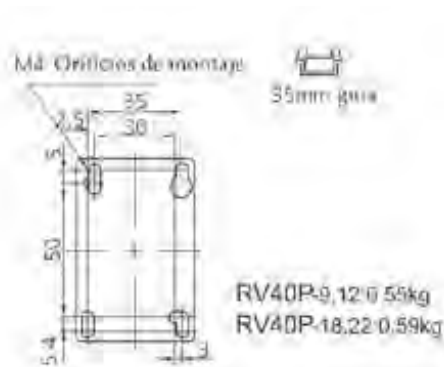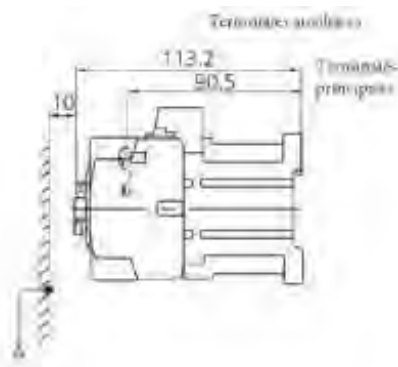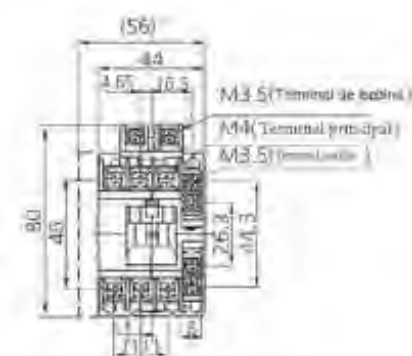

RV40P-32 / RV40P-40

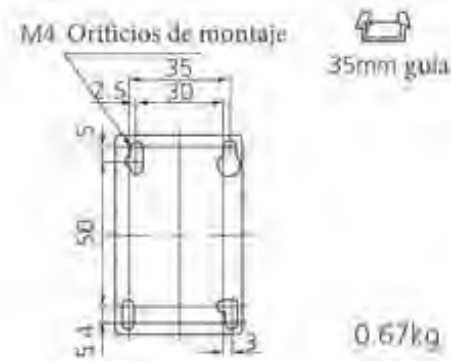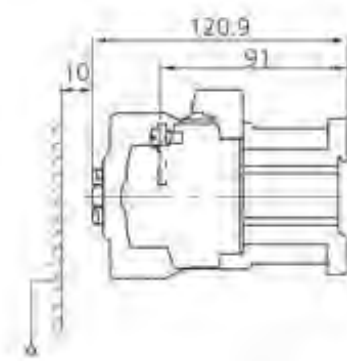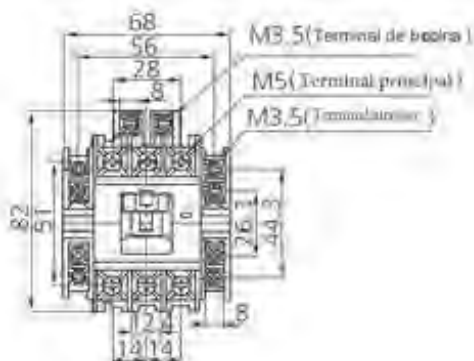

CONTACTORES CORRIENTE CONTINUA 12-40A 1NC+1NO

Nº POLOS	Potencia Motor 400VAC/AC3			CONTACTO AUXILIAR	REFERENCIA	PACK
	KW	CV	A			
3NO	5,5	7,5	12	1NO+1NC	RV40P3121124	1/30
	7,5	10	18		RV40P3181124	1/30
	15	20	32		RV40P3321124	1/20
	18,5	25	40		RV40P3401124	1/20