


DATOS TÉCNICOS

Construcción y características



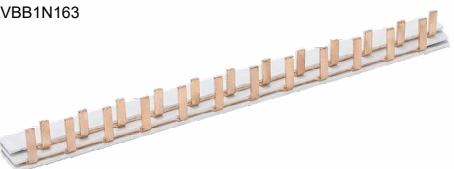



Peine de conexión eléctrica, para automáticos magnetotérmicos. El uso de peines de conexión permite una estética y rápida conexión entre magnetotérmicos. Las barras colectoras facilitan el cableado del elemento eléctrico, aumentan el área de conexión, disminuyen el aumento de la temperatura y, por lo tanto, aumentan la confiabilidad eléctrica de los elementos eléctricos.

Datos técnicos.

- Tipos: pin y horquilla.
- Número de polos: 1P, 1P+N, DPN, 2P, 3P y 4P.
- Longitud estándar: 1000mm, otras longitudes a pedido.
- Intensidad máxima: 63A.
- Sección equivalente; 20mm²
- Temperatura ambiente aplicable: -25°C ~ 50°C.
- El material es de PVC y cobre rojo, resistente al fuego.
- Normativa: IEC60664
- El voltaje nominal es de hasta 415V.



RHD524PO

Conexión de barra colectora		Corriente nominal (A)	Número de polos	Sección transversal (mm)	Largo (mm)
RVBB10163	Para interruptores unipolares	63	54 x 1	20	1000
 Tipo Pin					
RVBB10263	Para interruptores DPN	63	54 x 1	20	1000
 Tipo Horquilla					
RVBB1N163	Para interruptores de 2 polos e interruptores de un polo con neutro	63	27 x 2	20	1000
 Tipo Pin					
RVBB20163	Para interruptores de 3 polos	63	18 x 3	20	1000
 Tipo Horquilla					
RVBB30163	Para interruptores de 4 polos	63	14 x 4	20	1000
 Tipo Pin					
RVBB30263					
RVBB40163					
RVBB40263					

DATOS TÉCNICOS

Tapas Laterales			Tipo	Número de polos	Pack
RVBB10TL	  Tapa lateral	Tapa lateral para peine 1 P B/50 U	Tapa	1	1/1
RVBB20TL	  Tapa lateral	Tapa lateral para peine 2 P B/50 U	Tapa	2	1/1
RVBB20TL	  Tapa lateral	Tapa lateral para peine 3 P B/50 U	Tapa	3	1/1
RVBB20TL	  Tapa lateral	Tapa lateral para peine 4 P B/50 U	Tapa	4	1/1